

Kit contents:

- Hinge cover - left
- Hinge cover - right
- Warning labels (qty 2)




WARNING!

Risk of finger amputation and laceration in hinge. Do not use stroller without hinge covers installed.

Hinge Cover Installation

1. Attach one warning label to each metal tube above hinge joint on each side of the stroller frame.
2. Pull the lower canopy clamp from the metal tube. (Fig. 2)
3. Slide the loop end of the elastic strap around one of the clamp prongs (Fig. 3). Press the canopy clamp back onto the metal tube.
4. Wrap left hinge cover around hinge joint on left side of stroller with hook & loop strap on bottom. (Fig. 4)
5. Zip the hinge cover (5a), then close the hook & loop strap over the zipper to secure (5b). Rotate the hinge cover so the Britax logo faces out.
6. Repeat steps 1 – 5 to install left hinge cover.

Note: The hinge covers are left and right handed. Ensure that the hook & loop strap is always fastened toward the inside of the stroller and that the Britax logo faces out.

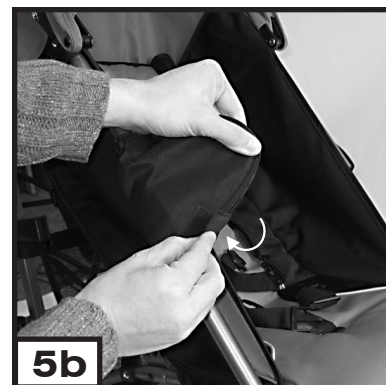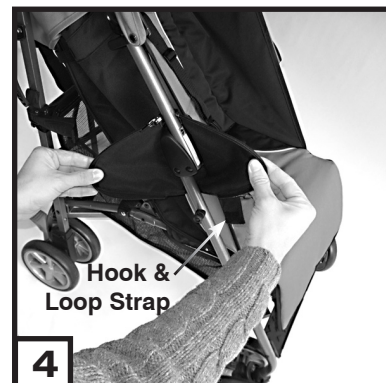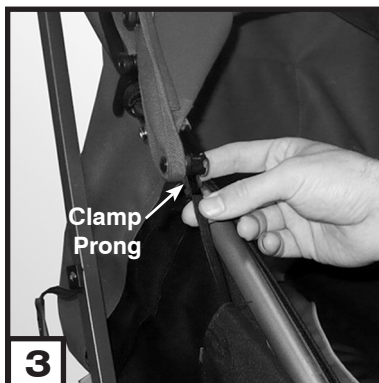

Contenu du kit:

- Couvercle de la charnière - gauche
- Couvercle de la charnière - droite
- Étiquettes d'avertissement (2)

MISE EN GARDE!

Risque de blessure avec la charnière de la poussette. Les couvercles de charnière devraient être attachés à la poussette en tout temps pour protéger l'enfant et l'utilisateur.

Installation du couvercle

1. Attachez une étiquette d'avertissement sur chaque tube de métal au dessus de chaque charnière à chaque côté de la poussette.
2. Retirez l'attache de l'auvent hors du tube de métal. (Ill. 2)
3. Faites glisser la boucle de la bande élastique autour d'une des pattes de l'attache (Ill. 3). Réinsérez l'attache de l'auvent dans le tube de métal.
4. Enveloppez le couvercle autour de la charnière gauche de la poussette à l'aide du velcro. (Ill. 4)
5. Tirez la fermeture éclair (5a), fermez la bande de velcro sur la fermeture éclair pour sécuriser (5b). Faites pivoter le couvercle de la charnière pour que le logo fait face à l'avant.
6. Répétez les étapes 1 - 5 pour installer le couvercle de gauche

Note: Les couvercles de charnières sont conçus pour chaque côté respectif. Assurez-vous que la bande velcro est toujours attachée vers l'intérieur et que le logo de Britax fait face à l'extérieur.



1



2




3



4



5a

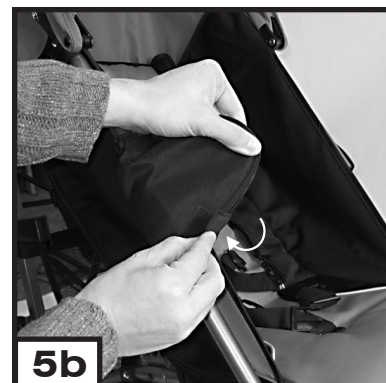

5b




6

Hinge Cover Removal

IMPORTANT: Hinge covers should only be removed for cleaning. Hand wash the hinge covers in warm soapy water.

1. Open the hook & loop strap (1a) and unfasten the zipper on the hinge cover (1b).
2. Pull the lower canopy clamp from the metal tube. (Fig. 2)
3. Slide the loop end of the elastic strap from the clamp prong (Fig. 3). Press the canopy clamp back onto the metal tube.
4. Remove the hinge cover from frame.

Note: To replace hinge covers after washing follow steps 1 – 5 in hinge cover installation section. Do not install hinge covers until they are dry.

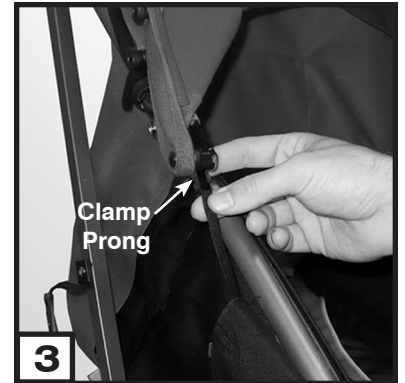

Retirer le couvercle de charnière

IMPORTANT: Les couvercles ne devraient être enlevés que pour être nettoyés. Lavez à la main à l'eau savonneuse tiède.

1. Ouvrez l'attache velcro (1a) et ouvrez la fermeture éclair du couvercle (1b).
2. Tirez l'attache inférieure de l'auvent hors du tube de métal (Ill. 2)
3. Faites glisser la boucle de l'élastique de la patte de la boucle (Ill. 3). Faites glisser la patte de la boucle dans le tube de métal.
4. Retirez le couvercle de charnière du cadre.

Note: Pour replacer les couvercles après les avoir lavés veuillez suivre les étapes 1 à 5 dans la section d'installation. Ne pas installer les couvercles jusqu'à ce qu'ils soient secs.

